CENTRUM-KOMINOW.pl

Sprzedajemy rozwiązania. Nie produkty.

Elementy przyłączeniowe do urządzeń grzewczych na pelet

Cennik obowiązujący od 15.05.2022

Nazwa	J.m.	Detaliczna	Kod kreskowy	Strona w katalogu	Pozycja
Daszek 080 PELET	szt.	67,60 zł	5907587908222	5	21
Daszek 100 PELET	szt.	78,50 zł	5907587908239	5	21
Kolano stałe 45 100/45-CZ1,2 z rewizją - pelet	szt.	130,60 zł	5907587915350	3	9
Kolano stałe 45 80/45-CZ1,2 z rewizją - PELET	szt.	118,00 zł	5907587915336	3	9
Kolano stałe 45 KS080/45-CZ1,2 PELET	szt.	61,70 zł	5907587908246	3	8
Kolano stałe 45 KS100/45-CZ1,2 PELET	szt.	77,90 zł	5907587908260	3	8
Kolano stałe 90 100/90-CZ1,2 z rewizją - pelet	szt.	152,90 zł	5907587911949	3	7
Kolano stałe 90 80/90-CZ1,2 z rewizją - pelet	szt.	122,50 zł	5907587912724	3	7
Kolano stałe 90 80/90-CZ1,2 z rewizją 2-seg- pelet	szt.	122,50 zł	108178	2	5
Kolano stałe 90 KS080/90-CZ1,2 PELET	szt.	76,90 zł	5907587908253	2	4
Kolano stałe 90 KS100/90-CZ1,2 PELET	szt.	100,60 zł	5907587908277	2	4
Miska z odpływem kondensatu 080-CZ1,2 PELET	szt.	64,10 zł	5907587908307	4	13
Miska z odpływem kondensatu 100-CZ1,2 PELET	szt.	73,10 zł	5907587908314	4	13
Miska/zaślepka 080-CZ1,2 pelet	szt.	52,90 zł	5907587908284	4	12
Obejma elementów przyłączeniowych do peletu fi 80	szt.	43,90 zł	5907587915718	6	25
Redukcja +080 / -100 - CZ1.2 pelet	szt.	49,60 zł	5907587915831	4	15
Redukcja -080 / +100 - CZ1.2 pelet	szt.	49,60 zł	5907587908321	4	15
Redukcja 100 / 080 - CZ1.2 pelet	szt.	81,18 zł		4	15
Rozeta czarna 080-CZ1,2 z uszczelką pelet	szt.	47,90 zł	5907587908338	4	16
Rozeta czarna 100-CZ1,2 z uszczelką pelet	szt.	57,00 zł	5907587908345	4	16
Rozeta czarna ROZ II 080-CZ1,2 PELET	szt.	19,00 zł	5907587916944	4	17
Rura prosta RP080/ 250-CZ1,2 PELET	szt.	44,20 zł	5907587908352	2	1
Rura prosta RP080/ 500-CZ1,2 PELET	szt.	54,80 zł	5907587908369	2	1
Rura prosta RP080/1000-CZ1,2 PELET	szt.	70,50 zł	5907587908376	2	1
Rura prosta RP100/ 250-CZ1,2 PELET	szt.	59,90 zł	5907587908383	2	1
Rura prosta RP100/ 500-CZ1,2 PELET	szt.	69,90 zł	5907587908390	2	1
Rura prosta RP100/1000-CZ1,2 PELET	szt.	93,90 zł	5907587908406	2	1
Trójnik TR080/90-CZ1,2 PELET	szt.	96,90 zł	5907587908413	3	10
Wyrzutnia boczna z osłoną WBZ 080 PELET	szt.	101,00 zł	5907587918184	6	23
Zaślepka do trójnika 080-CZ1,2 pelet	szt.	52,90 zł	5907587919150	4	14
Zestaw podł.do kom. cer. WKCP080/200-CZ1,2 Pelet	szt.	132,00 zł	5907587918627	6	24
Zestaw podł.do kom. cer. WKCP100/200-CZ1,2 Pelet	szt.	143,30 zł	5907587914377	6	24
Złączka żeńska 080-CZ1,2 PELET	szt.	51,20 zł	5907587908451	5	19
Złączka żeńska 100-CZ1,2 PELET	szt.	60,10 zł	5907587908468	5	19

System Przyłączy Kominowych do Pieców na Pelet <SPKP>

System służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm w gatunku DC01. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pelet.
System Przyłączy Kominowych <SPKP> może być zastosowany jako przyłącze do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może dochodzić do 250°C.
Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 250°C.

Połączenie kielichowe

Poszczególne elementy systemu kominowego łączone są przez włożenie jednej części elementu - nypla, w drugą roztłoczoną część elementu - kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję przyłącza. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy spływ ewentualnych skroplin po ściankach elementów przyłącza do miski. Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdującej się w przetłoczeniu kielicha, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin 200Pa.
Elementy są malowane proszkowo farbą wysokotemperaturową (do 400°C) na kolor czarny.



Rys. Sposób łączenia elementów rur systemu przyłączy kominowych <SPKP>

CE 1450

Tabela rozwinięć i wymiarów

Średnica DN	Dz	Dw	Dk
80	80.1	77.7	81.1
100	100.2	97.8	101.2

Wymiary
Dz - średnica zewnętrzna rury [mm]
Dw - średnica wewnętrzna rury [mm]
Dk - średnica wewnętrzna kielicha [mm]

Przeznaczenie
D - przewody dymowe

Schemat budowy systemu

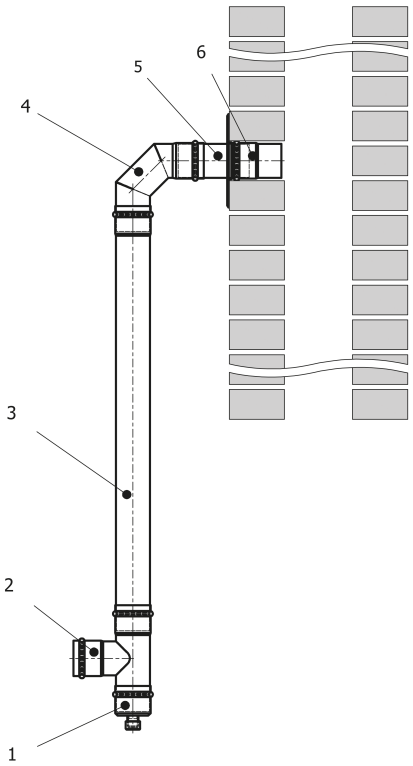

Rys. Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

LP	Nazwa elementu	Kod produktu
1	Miska z odpływem	MS80-CZ1,2P
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2P
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2P
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2P
5	Złączka męska	ZM80-CZ1,2P
6	Rozeta	ROZ80-CZ1,2P

1. RURA PROSTA CZARNA 1000, 500, 250 [mm] RP



Długość L	1000		500		250	
Średnica DN	ø80	ø100	ø80	ø100	ø80	ø100
Dz	80.1	100.2	80.1	100.2	80.1	100.2
Dk	81.1	101.2	81.1	101.2	81.1	101.2
Waga [kg]	2.40	2.95	1.20	1.50	0.60	0.75

RP x / L - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- długość rury w [mm]
- średnica nominalna DN
- rura prosta

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

2. RURA TELESKOPOWA RT

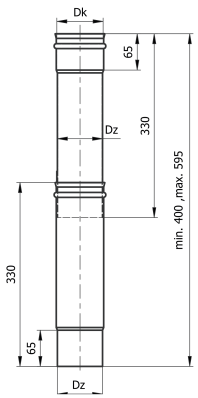

RT x / 2x0,33 - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- długość
- średnica nominalna DN
- rura prosta

Średnica DN	ø80	ø100
Dz	80.1	100.2
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	1.7	2.1

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

3. RURA Z KRÓĆCEM POMIAROWYM ROP



ROP x / 0,25 - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- długość
- średnica nominalna DN
- rura prosta

Średnica DN	ø80	ø100
Dz	80.1	100.2
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.7	0.9

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

4. KOLANO 90° KS/90



KS x / 90 - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- kąt 90°
- średnica nominalna DN
- kolano stałe

Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	83.0	79.0
b2 [mm]	166.0	165.0
Waga [kg]	0.70	0.90

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

5. KOLANO 90° DWUSEGMENTOWE



KS x / 90 - CZ 1,2P -2SEG

- dwusegmentowe
- grubość blachy
- materiał
- kąt 90°
- średnica nominalna DN
- kolano stałe

Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
Waga [kg]	0.6	0.75

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

6. KOLANO 90° NYPEL-NYPEL



KS x / 90 - CZ 1,2P N/N

- nypel-nypel
- grubość blachy
- materiał
- kąt 90°
- średnica nominalna DN
- kolano stałe

Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
b1 [mm]	83	79
b2 [mm]	166	165
Waga [kg]	0.7	0.9

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

7. KOLANO 90° Z REWIZJĄ KSR/90



KSR x / 90 - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- kąt 90°
- średnica nominalna DN
- kolano stałe z rewizją

Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	83.0	79.0
Waga [kg]	0.80	1.00

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

8. KOLANO 45° KS/45



KS x / 45 - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- kąt 45°
- średnica nominalna DN
- kolano stałe

Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	83.0	79.0
Waga [kg]	0.50	0.65

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

9. KOLANO 45° Z REWIZJĄ KSR/45



KSR x / 45 - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- kąt 45°
- średnica nominalna DN
- kolano stałe z rewizją

Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	133	129
Waga [kg]	1.0	1.2

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

10. TRÓJNIK 90° TR/90



TR x / 90 - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- kąt 90°
- średnica nominalna DN
- trójnik

Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
H [mm]	220	240
Waga [kg]	0.85	1.15

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

11. TRÓJNIK Z REWIZJĄ TRR



TRR x - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- średnica nominalna DN
- trójnik z rewizją

Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
H [mm]	220	240
Waga [kg]	0.95	1.25

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

12. MISKA / ZAŚLEPKA MS



MS/Z x - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- średnica nominalna DN
- miska/zaślepka

Średnica DN	ø80	ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.25	0.35

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

13. MISKA Z ODPŁYWEM MS



MS x - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- średnica nominalna DN
- miska

Średnica DN	ø80	ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.40	0.50

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

14. ZAŚLEPKA ZT



ZT x - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- średnica nominalna DN
- zaślepka

Średnica DN	ø80	ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.40	0.50

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

15. REDUKCJE RD



RD x / y - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- średnica nominalna mniejsza DN2
- średnica nominalna większa DN1
- redukcja

Średnica DN1/DN2	80/100	100/80
Waga [kg]	0.50	0.50

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

16. ROZETA ROZ



ROZ x - CZ 1,2P

- system SPKP
- materiał
- średnica nominalna DN
- rozeta

Średnica DN	ø80	ø100
Dk [mm]	80.6	100.7
Waga [kg]	0.60	0.80

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

17. ROZETA ROZII



ROZII x - CZ 1,2P

- system SPKP
- materiał
- średnica nominalna DN
- rozeta II

Średnica DN	ø80	ø100
D1 [mm]	80.8	100.8
D2 [mm]	150	170
Waga [kg]	0.12	0.14

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01

18. ROZETA ROZIII SILIKONOWA

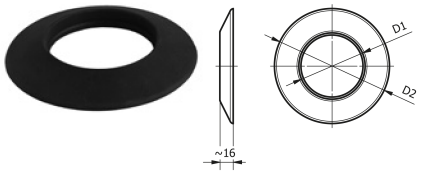

ROZIII x - CZ 1,2P/ SILIKON

- materiał
- system SPKP
- średnica nominalna DN
- rozeta III

Średnica DN	ø80	ø100
D1 [mm]	79.5	99.5
D2 [mm]	138	158
Waga [kg]	0.05	0.08

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	S	S - silikon

19. ZŁĄCZKA ŻEŃSKA ZZ



ZZ x - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- średnica nominalna DN
- złączka żeńska

Uwaga!
Złączka żeńska umożliwia połączenie z pozostałymi elementami systemu dwóch części nyplowych rury np. samodzielnie przyciętych.

Średnica DN	ø80	ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.45	0.55

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

20. ZŁĄCZKA MĘSKA ZM



ZM x - CZ 1,2P

- grubość blachy
- materiał
- średnica nominalna DN
- złączka męska

Uwaga!
Złączka męska umożliwia połączenie dwóch mufowych części rury i odwrócenie biegu elementów.

Średnica DN	ø80	ø100
Dz	80.1	100.2
Waga [kg]	0.45	0.55

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

21. DASZEK DK



DK x - CZ 1,2P

- system SPKP
- materiał
- średnica nominalna DN
- daszek kominowy

Średnica DN	ø80	ø100
d [mm]	77.2	96.9
D[mm]	160	220
H [mm]	285	220
Waga [kg]	0.31	1.44

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	X	X - blacha chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo
Grubość blachy	0.5	0.5 - grubość blachy 0.5 mm

22. WYRZUTNIA WB



WB x - CZ 1,2P/TERMINAL

- system SPKP
- materiał
- średnica nominalna DN
- wyrzutnia

Średnica DN	ø80	ø100
Dw	82	102
Waga [kg]	0.15	0.20

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	X	X - blacha chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo
Grubość blachy	0.5	0.5 - grubość blachy 0.5 mm

23. WYRZUTNIA Z OSŁONĄ



WBZ x - CZ 1,2P

- WBZ — wyrzutnia z osłoną
- x — średnica nominalna DN
- CZ — materiał
- 1,2P — system SPKP

Średnica DN	ø80	ø100
Dk	81	101
Waga [kg]	0.4	0.45

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	X	X - blacha chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo
Grubość blachy	0.5	0.5 - grubość blachy 0.5 mm

24. WKŁADKA WKCP

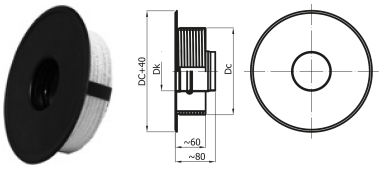

WKCP DN/DC - CZ 1,2P

- WKCP — wkładka do kominów ceramicznych
- DN/DC — średnica nominalna DN/DC
- CZ — materiał
- 1,2P — grubość blachy

DC - średnica komina ceramicznego
DN - średnica przyłącza kominowego

Średnica DN	ø80	ø100
Dk [mm]	81.1	101.2
Waga [kg]	0.71	0.77

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

25. OBEJMA OMD-I



OMD-I x - CZ 1,2P

- OMD-I — obejma mocująca
- x — średnica nominalna DN
- CZ — materiał
- 1,2P — system SPKP

Średnica DN	ø80	ø100
øD [mm]	80	100
Waga [kg]	0.16	0.17

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01